


Darest SHOP

Lexmark MarkNet N8372 WLAN-Druckserv

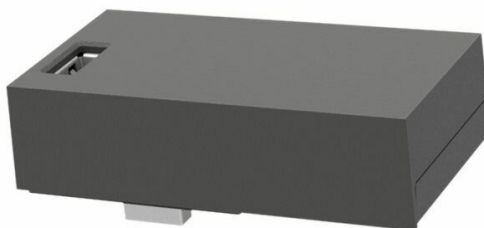

? Date de livraison estimée: 11 janv. 2026

CHF **60,35**

CHF **55,83** excl.

Lexmark MarkNet N8372 WLAN-Druckserv

Fabricant	Lexmark
EAN	734646649438
réf. Fabricant	27X6410

Description

Le MarkNet N8372 ajoute la connectivité sans fil 802.11 a/b/g/n/ac pour les périphériques Lexmark via l'infrastructure réseau ou Wi-Fi Direct pour les utilisateurs mobiles.

Spécifications

Description du produit	Lexmark MarkNet N8372 - serveur d'impression
Type de périphérique	Serveur d'impression
Protocole de liaison de données	Wi-Fi
Protocole réseau / transport	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS

Normes de conformité	IEEE 802.1x
Configuration requise	HP-UX 11.11, Novell NetWare 5.1 SP6 ou plus récent, Novell NetWare 6.0 SP3 ou plus récent, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Apple iOS 4.2 ou versions ultérieures, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10
Conçu pour	Lexmark B2650, B2865, C2425, C2535, C4342, CS730, CS735, CX421, CX522, CX622, CX625, CX730, CX735, MB2546, MB2770, MB3442, MC2425, MC2535, MC2640, MC3426, MS821, MS823, MX331, MX431, MX522, MX622, MX721, MX722, MX822, MX826, MX931, XC2235, XC4240, XM1246, XM3250, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370

Détails techn.

Type de périphérique	Serveur d'impression
Technologie de connectivité	Sans fil
Protocole de liaison de données	Wi-Fi
Protocole réseau / transport	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Normes de conformité	IEEE 802.1x
Accessoires inclus	Support de montage, étiquette NFC, cosse
Algorithme de chiffrement	LEAP, MD5, TLS, PEAP, TTLS
Système	HP-UX 11.11, Novell NetWare 5.1 SP6 ou plus récent, Novell NetWare 6.0 SP3 ou plus récent,

d'exploitation requis	HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Apple iOS 4.2 ou versions ultérieures, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10
Largeur emballée	20.3 cm
Profondeur emballée	30.5 cm
Hauteur emballée	16.5 cm
Poids emballé	417 g
Température minimale de fonctionnement	16 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Conçu pour	Lexmark B2338DW, B2442dw, B2650DN, B2865dw, C2425dw, C2535dw, C4342, CS421dn, CS521dn, CS622de, CS720de, CS720dte, CS725de, CS725dte, CS730de, CS735de, CX421adn, CX522ade, CX522de, CX622ade, CX622de, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX725de, CX725dhe, CX730de, CX735adse, MB2546ade, MB2770adwhe, MB3442adw, MB3442i, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MC3426adw, MC3426i, MS621dn, MS622de, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX331adn, MX331dn, MX421ade, MX431adw, MX431dn, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX522dhe, MX622ade, MX622adhe, MX622de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX822ade, MX822adte, MX822adxe, MX822de, MX826ade, MX826adxe, MX826de, MX931dse, XC2235, XC4240i, XM1246i, XM3250i, XM5365i, XM5370i, XM7355b, XM7355bi, XM7355i, XM7370i